



T1-11 PRIME



- ✓ IDEAL PARA USO DECORATIVO
- ✓ 100% PINUS
- ✓ PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO FSC®



CarliPlywood 



T1-11 PRIME



VANTAGENS DE USO

- ✓ Alta resistência mecânica
- ✓ Estética diferenciada com ranhuras decorativas
- ✓ Boa estabilidade dimensional
- ✓ Produto sustentável com origem de madeira reflorestada
- ✓ Resistente à umidade (cola fenólica)
- ✓ Material Calibrado

PERFIS DISPONÍVEIS

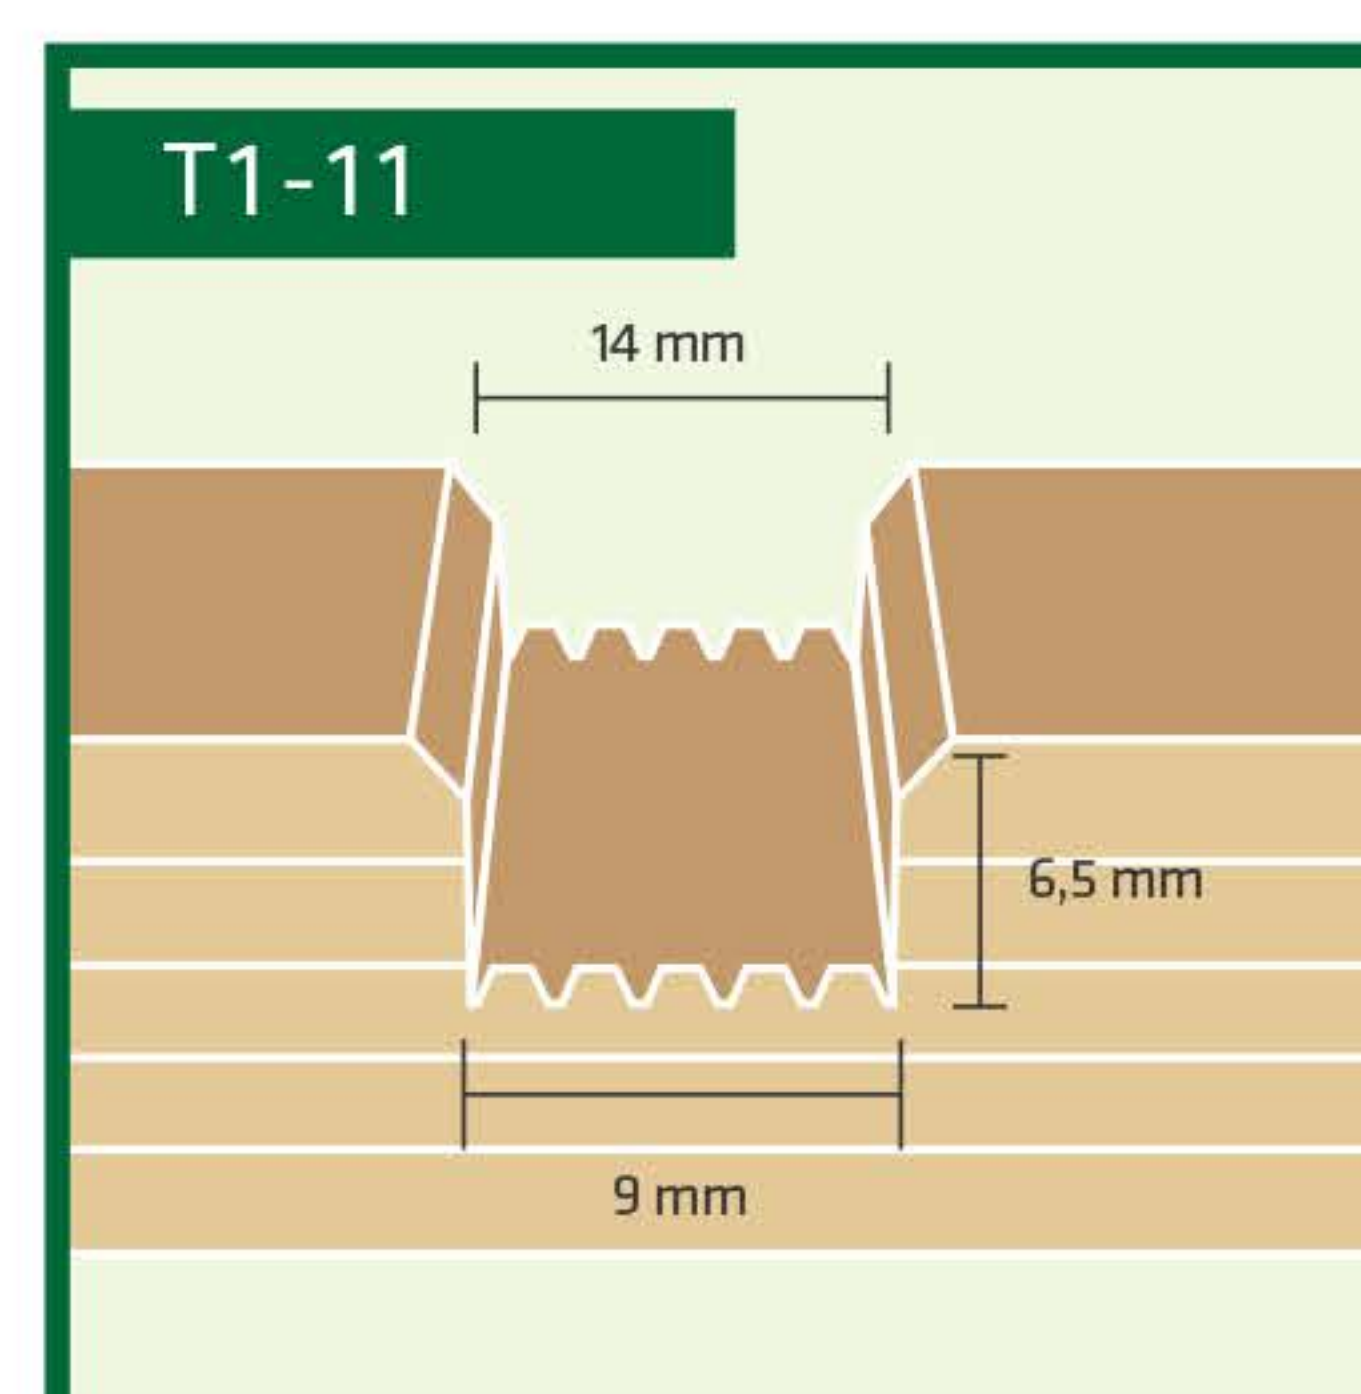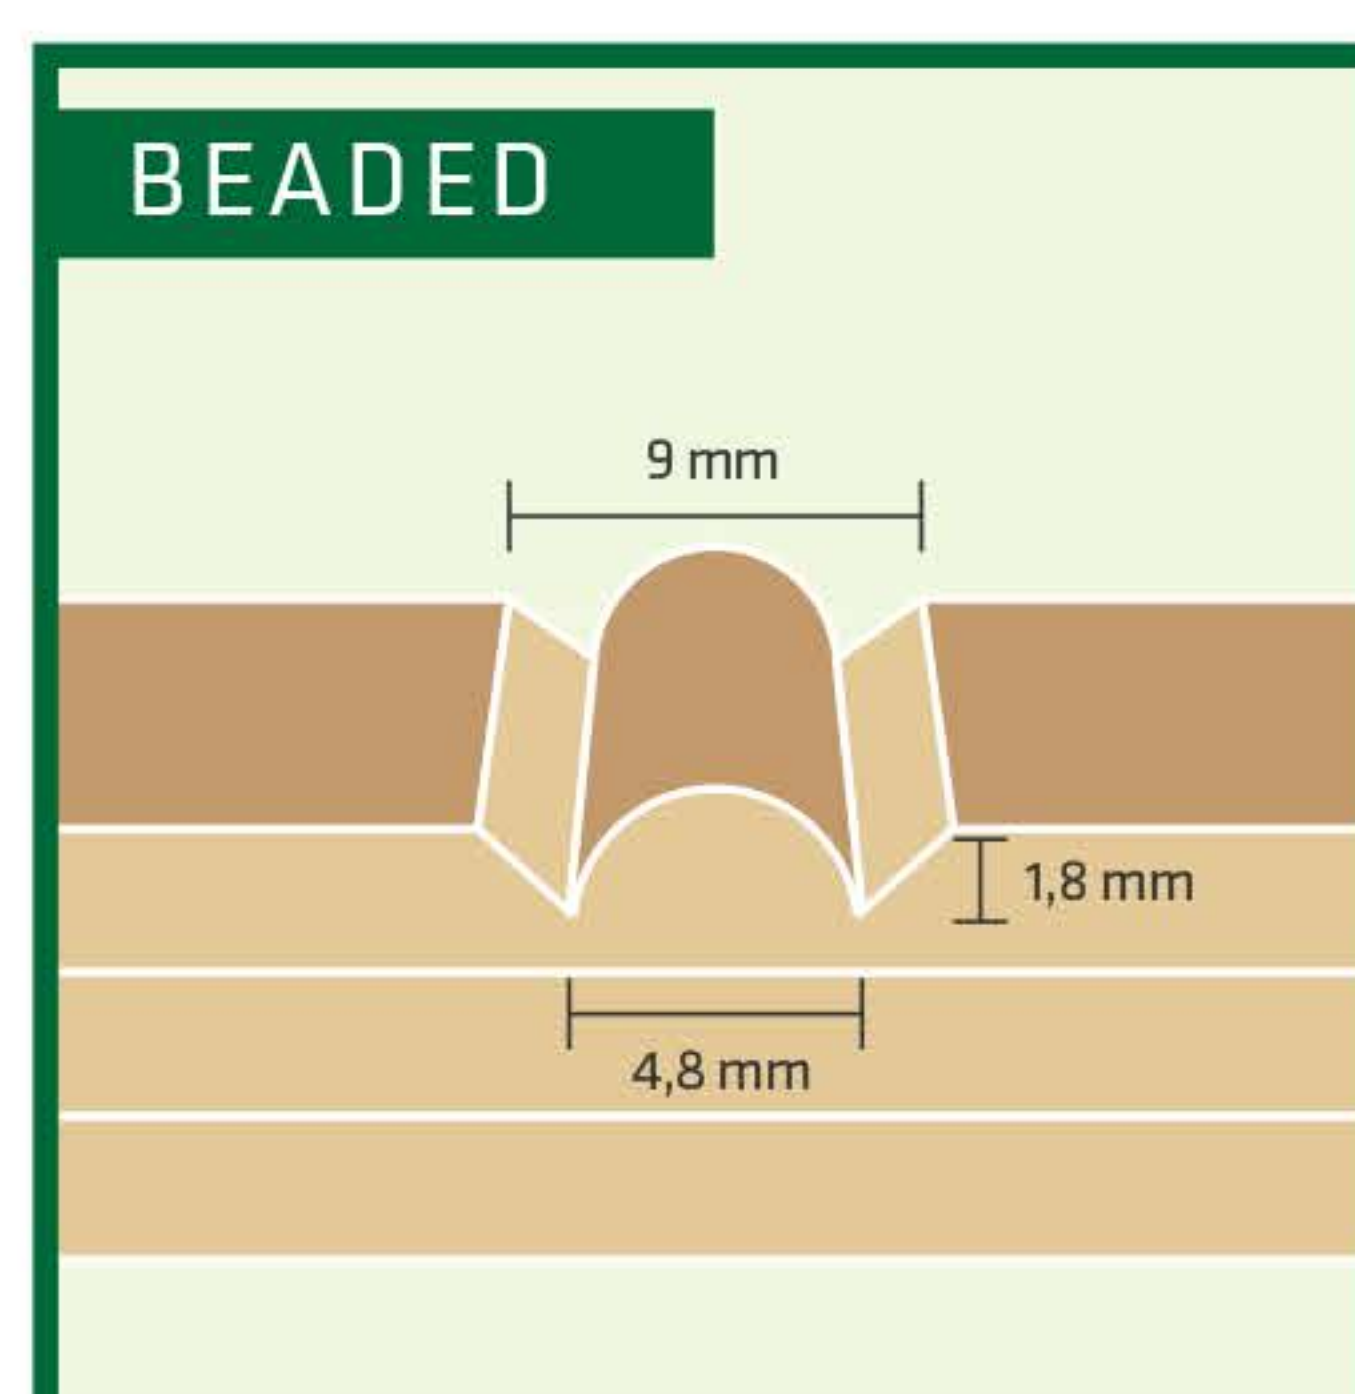

CARACTERÍSTICAS

	C+	C	B FACE SÓLIDA
Face Sólida	✓	✗	✓
Nós Vivos	✓	✓	✗
Nós Mortos	TODOS OS NÓS REPARADOS	✓	✗
Patches de massa	✗	✗	✗
Remendos de madeira		✗	✗
Calibração	✓	✗	✓

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

DIMENSÕES
4'x8'
1220mmx2440mm

DENSIDADE

COLA

GRÃO DE LIXA

CALIBRAÇÃO

UMIDADE

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL

ESPESSURA (mm)

Nº de camadas

480 - 550 kg/m³

Resina Fenólica WBP

180-220

Tolerância +-0.2mm e Lixa 80-120

8% a 12% para todas as placas

Produto com certificado FSC®





CarliPlywood

Eleve seus projetos com o **T1-11 Prime**.
Entre em contato para mais informações.

 **+55 42 3624.5400**

 **+55 42 99981.0089**

 **carliplac.com.br**

 **carliplac@carliplac.ind.br**